


BelBagno

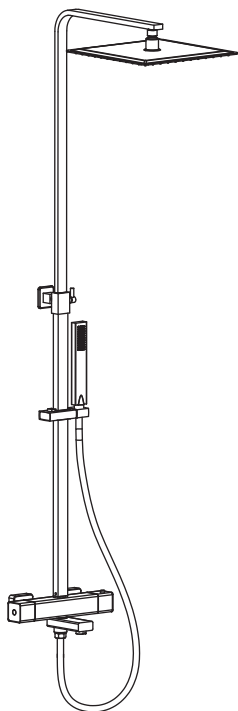


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
душевой стойки с термостатическим
смесителем и изливом

KRAFT-VSCM-T-IN

душевой стойки с термостатическим
смесителем и изливом


KRAFT-DOCM-T-IN

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

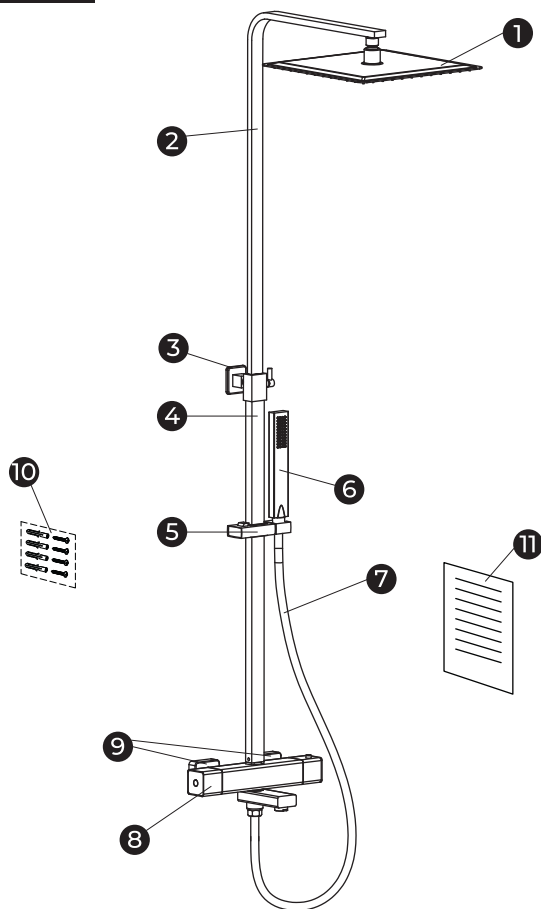

- 1 Верхний душ
- 2 Верхняя часть душевой штанги
- 3 Комплект крепления к стене
- 4 Нижняя часть душевой штанги
- 5 Держатель ручного душа
- 6 Ручной душ
- 7 Шланг
- 8 Термостатический смеситель
- 9 Декоративные накладки
- 10 Комплект крепежа
- 11 Инструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

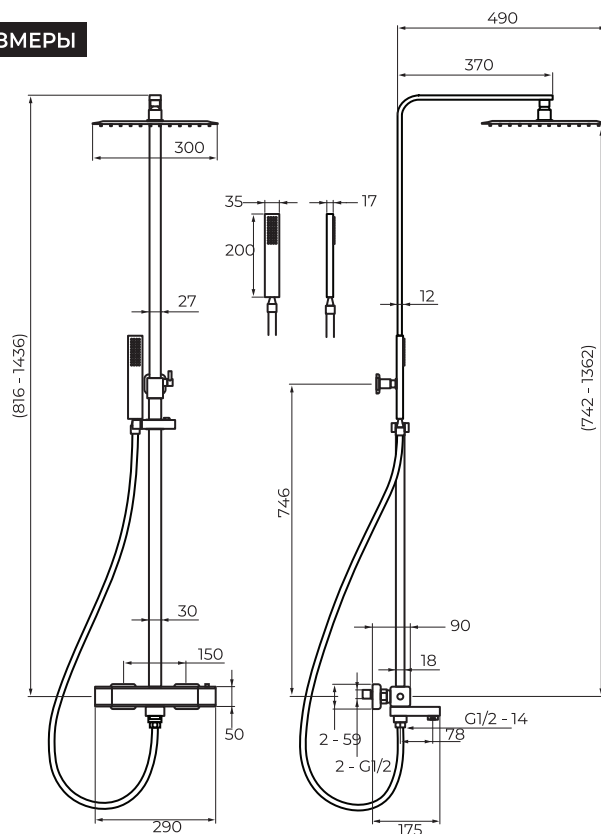

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Термостатический смеситель – это сантехническое устройство, которое автоматически поддерживает заданную температуру и напор воды, защищает пользователя от резких перепадов. Благодаря встроенному термoelementу смеситель-термостат стабилизирует температуру даже при изменениях давления или при кратковременном исчезновении холодной/горячей воды. Такая технология делает приём душа комфортным и безопасным, а также помогает экономить ресурсы.

Температурное значение устанавливается на смесителе простым поворотом ручки, вращающейся по градуированной шкале. Положение заданной температуры фиксируется защитным стопором, установленным на ручке смесителя. Температура, ограничиваемая предохранителем + 38°C.

Для настройки комфортной температуры, поверните ручку смесителя с защитным стопором в положение + 38°C. Для настройки более горячей температуры воды, зажмите защитный стопор и поверните ручку против часовой стрелки до нужного положения.

Управление напором воды осуществляется дивертором.

Для правильной работы смесителя необходимо правильно подключить его к системе водоснабжения.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Устанавливайте водопроводные трубы в соответствии с настоящей инструкцией. На объекте должен быть установлен трап для слива воды.

Все компоненты, кроме корпуса смесителя, следует устанавливать только после завершения внутренних отделочных работ, чтобы избежать повреждения поверхности смесителя лакокрасочными или другими химическими веществами. Перед установкой очистите трубы от грязи, песка и других засоров.

Если резьба не подходит к водопроводной трубе, сначала выясните причину; в противном случае принудительное соединение может привести к повреждению смесителя.

После установки проверьте все соединения на прочность крепления.

Многokrатно откройте и закройте воду, чтобы убедиться в отсутствии протечек в местах соединения. После этого изделие готово к нормальной эксплуатации.

Передайте данное руководство пользователям.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие применяется при температуре холодной воды 4~29°C, горячей воды 55~85°C и давлении воды 0,05~1,0 МПа. Чтобы избежать большой разницы давления между горячей и холодной водой, рекомендуется использовать термостатический картридж при давлении воды 0,3 МПа, температуре холодной воды 15°C и горячей воды 65°C. На главном вентиле должен быть установлен фильтр.

Не вешайте на смеситель тяжелые предметы.

Следите за тем, чтобы кран был закрыт, когда из него не течёт вода, особенно если дома никто не проживает или во время ремонтных/отделочных работ либо отключения воды.

Регулярно очищайте поверхность смесителя, чтобы она оставалась блестящей.

Внимание: не используйте неподходящие средства, такие как жёсткие щётки, абразивные губки, металлические скребки или агрессивные чистящие средства.

Не рекомендуется использовать бытовые чистящие средства, так как их состав часто меняется. После использования очищайте смеситель влажной тканью с мыльной водой, затем промойте чистой водой и протрите мягкой хлопковой тканью.

При понижении температуры в помещении ниже 0°C примите необходимые меры (утеплите изделие, закройте окна) для предотвращения его замерзания и растрескивания (особенно при проветривании помещения в отсутствие жильцов). Перед использованием отрегулируйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.

Не разбирайте изделие самостоятельно – для ремонта обращайтесь к специалистам.


ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

1. Подготовьте и проверьте следующие инструменты:




2. Прокладывайте подводящие трубы для холодной и горячей воды на соответствующей высоте на стене. Подключения должны осуществляться следующим образом: слева – горячая вода, справа – холодная. В противном случае термостатический картридж будет работать неправильно или даже может вызвать ожог. Центр расстояния между подводами – 150 мм.

Перед установкой пропустите воду через трубы, чтобы удалить мусор и загрязнения.

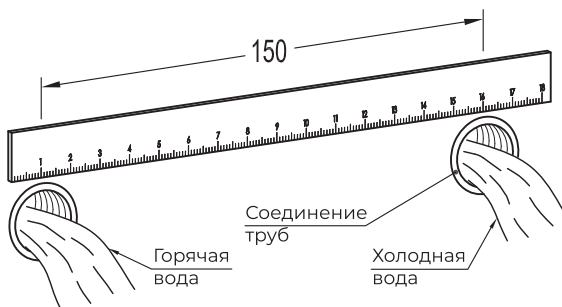


ЭТАПЫ УСТАНОВКИ


3. Обмотайте два S-образных эксцентрика тефлоновой лентой, навинтите их на выходы труб и слегка затяните.

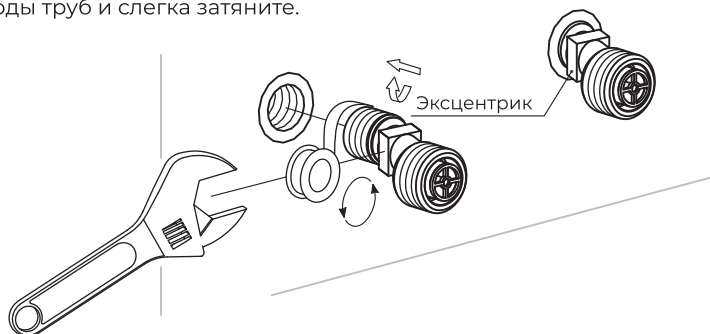

4. Отрегулируйте эксцентрики так, чтобы они были параллельны друг другу. Центр расстояния между ними – 150 мм.


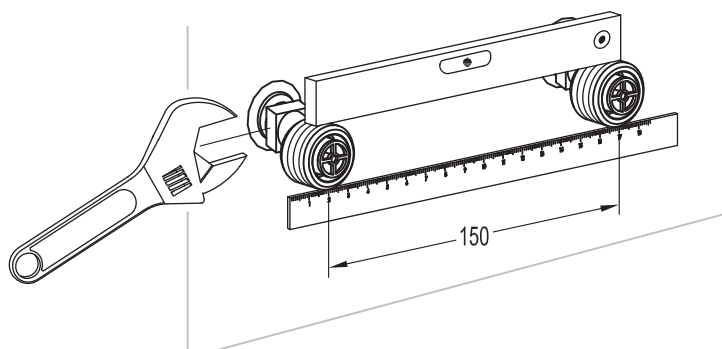


5. Наденьте декоративные накладки на эксцентрики и прочно закрепите соединители на эксцентриках. Затем сдвиньте декоративные накладки вплотную к стене.

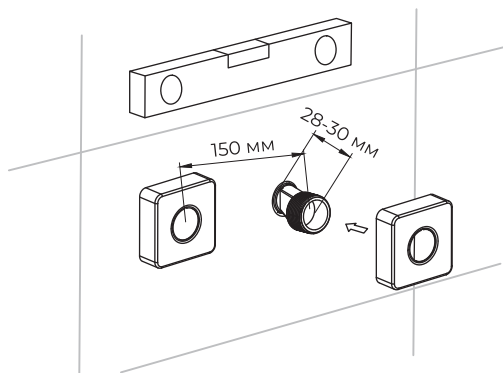

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ


6. Установите резиновые прокладки с сеточкой между эксцентриками и затяжными гайками смесителя. Установите смеситель, прикрутив корпус смесителя к эксцентрикам с декоративными накладками, затяните прижимные гайки ключом.

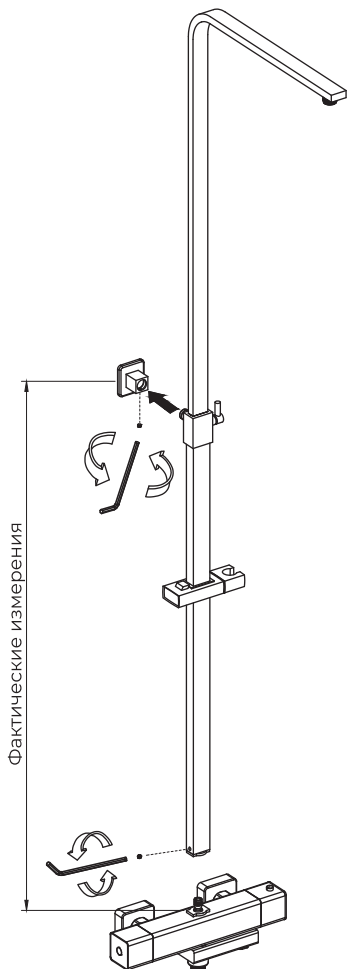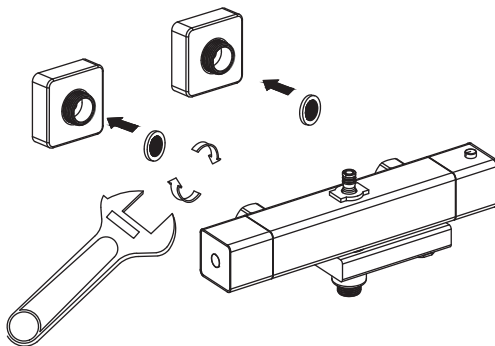

7. Отрегулируйте душевую стойку в вертикальное положение. Прикрутите душевую стойку к корпусу смесителя и затяните шестигранным ключом. Установите монтажное основание к душевой стойке и закрепите шестигранным ключом. Прислоните монтажное основание вместе со стойкой к стене и отметьте место для крепления по отверстию в монтажном основании. Отсоедините душевую стойку от монтажного основания. Просверлите отверстие в стене и установите монтажное основание, зафиксировав при помощи самореза с дюбелем. Прикрутите душевую стойку обратно к монтажному основанию, затянув шестигранным ключом.


ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

8. Прикрутите верхний душ к кронштейну (обратите внимание, что необходимо как следует затянуть его, чтобы избежать отсоединения из-за высокого давления воды) .
Присоедините ручной душ к корпусу смесителя с помощью шланга и вставьте лейку в держатель.

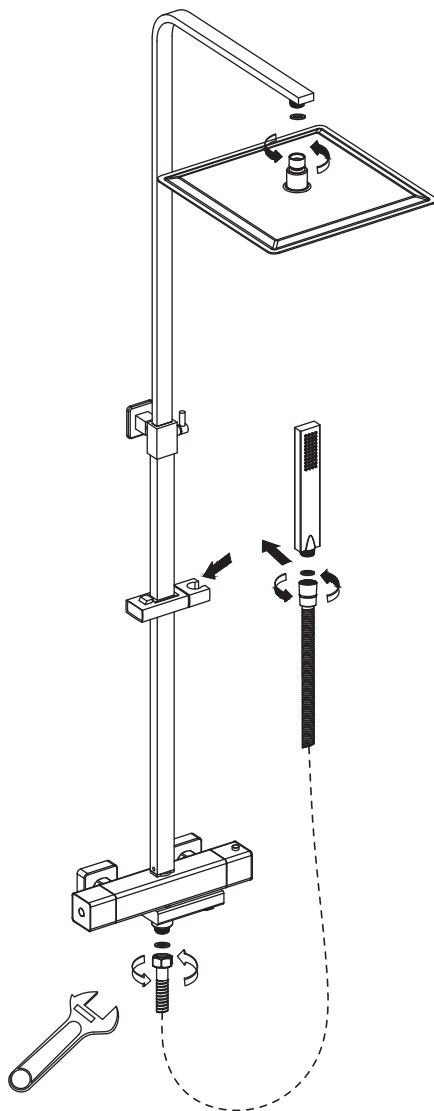




ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

9. Поверните фиксатор на душевой стойке и отрегулируйте положение верхнего душа по высоте. Поверните фиксатор в исходное положение по завершении регулировки.
Зажмите кнопку фиксатора на держателе душевой лейки и отрегулируйте положение по высоте.

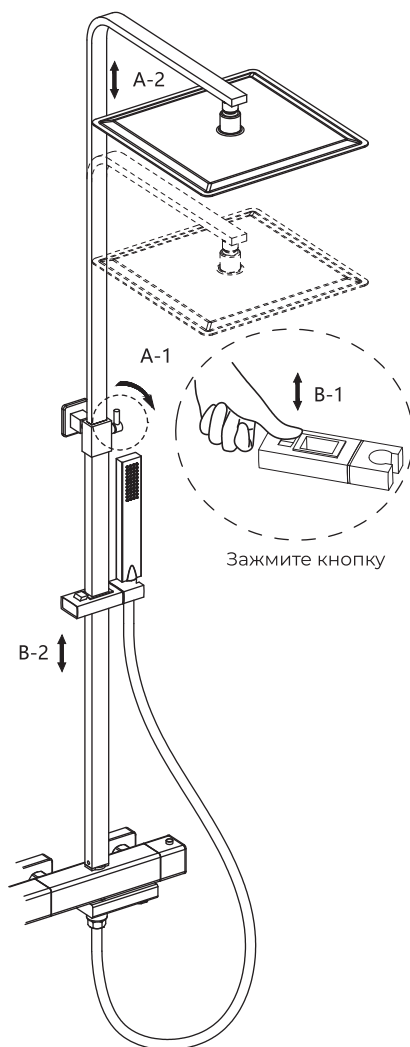

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ


10. Нажмите и удерживайте клавишу безопасности, чтобы повернуть ее на 90° по часовой стрелке и включить горячую воду

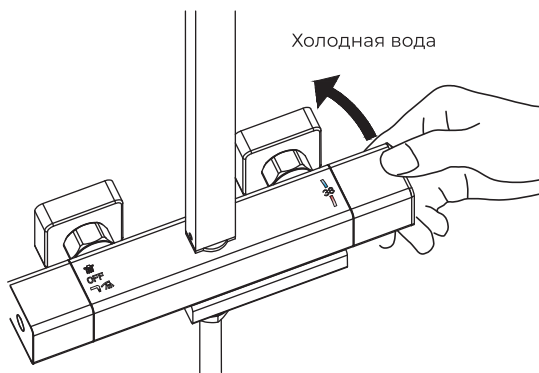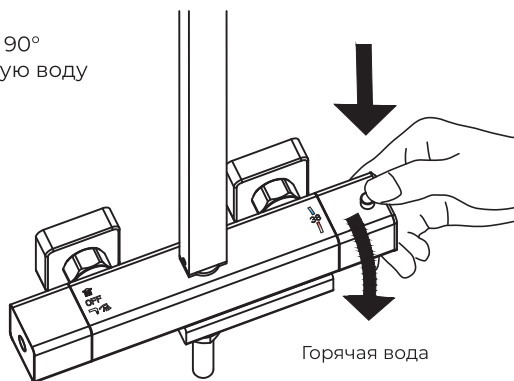


11. Поверните ручку по часовой стрелке на 90°, чтобы включить холодную воду.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

12. Поверните левую ручку переключения режимов против часовой стрелки, чтобы включить подачу воды через верхний душ. Правой ручкой настройте необходимую температуру и напор воды.

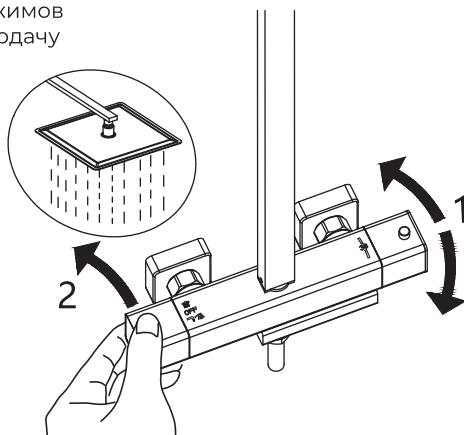

13. Поверните левую ручку переключения режимов по часовой стрелке, чтобы включить подачу воды через душевую лейку.

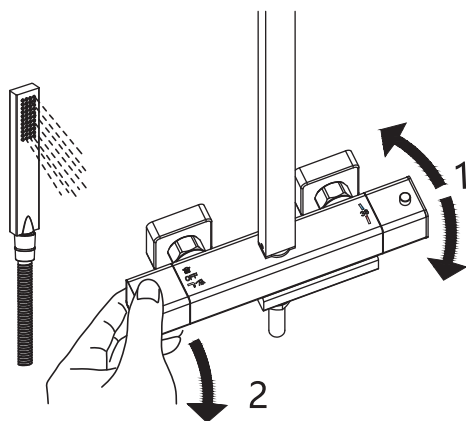

14. Поверните левую ручку переключения режимов в положение OFF. Поверните излив душевой стойки из исходного положения на 90° для подачи воды через него. Правой ручкой настройте необходимую температуру и напор воды.

